
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:17

Link do produktu: https://solarne.info/aluminiowa-szyna-montazowa-pv-40x40mm-profil-2400mm-p-1993.html

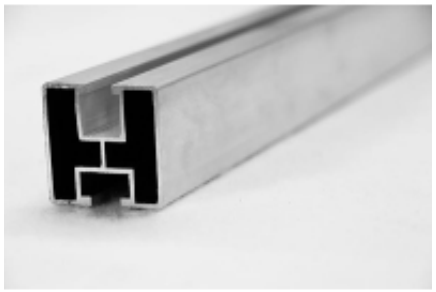

Aluminiowa szyna montażowa PV 40x40mm – profil 2400mm

Cena brutto	**67,00 zł**
Cena netto	**54,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S26013335**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Długość: 2400 mm | Profil: 40x40 mm | Materiał: Aluminium

O produkcie

Szyna montażowa PV 40x40mm o długości 2400mm umożliwia szybki montaż 2 paneli (do 114cm szerokości) w orientacji pionowej – bez wiercenia otworów.

Zamów szynę montażową i przyspiesz instalację systemu PV!

Montaż bez wiercenia

Rowek T M10 umożliwia przesuwne i bezpieczne mocowanie paneli fotowoltaicznych bez więrcenia otworów w dachu.

Wysoka nośność

Aluminiowy profil 40x40mm wytrzymuje ciężar wielu paneli – do 114 cm szerokości w orientacji pionowej.

Szybki montaż

Zbudowana na systemu T-slot pozwala na elastyczne i powtarzalne mocowanie bez potrzeby przygotowania konstrukcji dachu.

Trwałość i odporność

Aluminium anodowane gwarantuje odporność na korozję i długoletnią niezawodność w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Szyna montażowa 40x40mm to uniwersalny system montażu paneli PV, który skraca czas instalacji o kilka godzin. Dzięki systemowi rowka T i śruby M10 unikasz streszczącego wiercenia dachu – montaż jest bezpieczny, elastyczny i powtarzalny. Jeśli budowałeś instalacje PV wcześniej, rozumiesz, jak drażniące są tradycyjne metody wiercenia; ta szyna je eliminuje.

Dane ogólne	
Długość	2400 mm
Wymiary profilu	40 × 40 mm (T-slot M10)
Materiał	Aluminium anodowane
Ciężar	ok. 2,4 kg
Montaż i kompatybilność	
System montażu	Rowek T (T-slot) kompatybilny z śrubą M10
Liczba paneli w orientacji pionowej	Do 2 paneli (max. 114 cm szerokości)
Naruszenia w dachu	Brak – montaż bez wiercenia
Wytrzymałość	
Odporność na korozję	Aluminium anodowane – wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Temperatura pracy	-20°C do +70°C

Najczęściej zadawane pytania

Czy szyna 40x40mm jest kompatybilna z moimi panelami?

Szyna 40x40mm z rowkiem T M10 jest kompatybilna z większością uchwytów paneli PV dostępnych na rynku. Zawsze sprawdź specyfikację Twojego uchwytu – powinien wspierać śrubę M10 i rozstaw w systemie T-slot. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym biurem.

Jaka jest maksymalna liczba paneli na jednej szyni?

Szyna 2400mm wytrzymuje do 2 paneli w orientacji pionowej (do ~114 cm łącznej szerokości). Dokładne obciążenie zależy od masy paneli i konfiguracji mocowania. Dla paneli większych lub cięższych rekomendujemy konsultację z naszym zespołem.

Czy muszę wiercić otwory w dachu?

Nie! To główna zaleta szyni montażowej 40x40mm – system T-slot i przesuwne mocowanie eliminują potrzebę wiercenia. Szyna opiera się na dachu bez naruszania jego struktury, co oszczędza czas i eliminuje ryzyko przecieków.

Jak długo trwa montaż szyni montażowej?

Montaż szyni 40x40mm zajmuje zazwyczaj 1-2 godziny dla dwóch paneli, w zależności od doświadczenia instalatora i dostępu do dachu. System T-slot pozwala na szybkie i precyzyjne mocowanie bez czekania na schnięcie kleju lub zalewu.

Jaką gwarancję ma szyna montażowa?

Szyna montażowa PV 40x40mm jest objęta standardową gwarancją producentskiego – zwykle 10 lat na materiał i wykonanie (zależy od wytwórcy). Nasze produkty pochodzą od zaufanych dostawców. Szczegóły gwarancji podamy po zamówieniu.

Czy szyna jest odporna na śnieg i wiatr?

Tak – aluminium anodowane jest odporne na warunki atmosferyczne. Szyna wytrzymuje ciężar śniegu i obciążenia wiatru typowe dla Polski. Jednak mocowanie paneli musi być wykonane zgodnie z normami i wytycznymi producenta, aby zapewnić pełną stabilność systemu.

Czy mogę zmienić orientację paneli z pionowej na poziomą?

Tak, szyna 40x40mm jest uniwersalna. System T-slot pozwala na elastyczne mocowanie – możesz zmienić orientację paneli bez wymiany szyni. Sprawdź jednak obciążenia dla Twojej konfiguracji.

Gdzie kupić szynę montażową 40x40mm?

Szynę montażową 40x40mm możesz zamówić bezpośrednio u nas – solarne.info. Oferujemy dostawę na terenie Polski. Skontaktuj się z naszym biurem: +48 22 299 23 26 lub biuro@solarne.info.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Szyna montażowa 40x40mm to fundamentalny element, który bywa niedoceamiany podczas planowania instalacji PV. W naszej praktyce obserwujemy, że inwestycja w profesjonalną szynę T-slot skraca czas montażu o 40% w porównaniu do tradycyjnych metod wiercenia, a jednocześnie eliminuje ryzykę uszkodzenia dachu i zakamarków. Uniwersalny profil 40x40mm pasuje do większości uchwytów na rynku – jeśli planujesz rozszerzenie systemu PV w przyszłości, to idealna podstawa.

Dowiedz się więcej

Zanim zamontajesz panele na szyni, przeczytaj nasz poradnik o bezpieczeństwie montażu instalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj poradnik →

Zapytaj o dostępność