


Link do produktu: <https://solarne.info/stelaz-montazowy-do-wykonania-konstrukcji-betonowanej-na-grunt-na-8-paneli-o-wymiarach-do-230cm-x-114cm35mm-w-pionie-uklad-4x2-p-2714.html>

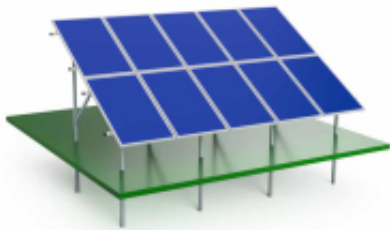

Stelaż montażowy do wykonania konstrukcji betonowanej na grunt na 8 paneli o wymiarach do 230cm x 114cm/35mm w pionie układ 4x2

Cena brutto	1 529,60 zł
Cena netto	1 243,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

35 mm

Grubość obsługiwanych paneli

114 cm

Maks. szerokość panela

24°

Efektywny kąt pochylenia paneli

110 kg

Waga elementów

O konstrukcji betonowanej na 8 paneli 4x2

Zestaw to komplet elementów do samodzielnego wykonania konstrukcji betonowanej w gruncie na 8 paneli fotowoltaicznych w układzie 4x2 - 4 panele w rzędzie, w 2 rzędach - w orientacji pionowej. System nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa ani odporności na wiatr wymaganych dla konstrukcji dachowych i jest przeznaczony wyłącznie do montażu naziemnego. Komplet zawiera wszystkie elementy oprócz betonu do zalania fundamentów.

Konstrukcja obsługuje panele o grubości 35mm, długości od 164 do 230cm i maksymalnej szerokości 114cm. Montaż wymaga przycięcia elementów stalowych na wymaganą długość i wywiercenia otworów fi 10, do czego potrzebna jest piła kątowna, wiertarka z wiertłem do metalu oraz klucz francuski. Po zabetonowaniu profili i związaniu betonu montuje się profile aluminiowe 40x40, na które mocuje się panele klemami. Efektywny kąt pochylenia paneli w tej konstrukcji to 24 stopnie.

Dla kogo jest ta konstrukcja na 8 paneli



Większe instalacje naziemne

Idealne dla: Konstrukcje betonowane na 8 paneli w układzie 4x2

Przykład: 6 wykopów fundamentowych, konstrukcje oddalone o 200cm



Majsterkowicze z narzędziami warsztatowymi

Idealne dla: Samodzielne przycinanie i skręcanie elementów

Przykład: Piła kątowna, wiertarka fi 10 i klucz francuski



Instalacje na 8 paneli w pionie

Idealne dla: Układ 4x2 na większej działce lub gruncie ornym

Przykład: Panele 35mm, długość 164-230cm, szerokość do 114cm



Lokalizacje z silnym wiatrem bocznym

Idealne dla: Opcjonalne dodatkowe wzmocnienie konstrukcji

Przykład: 2 dodatkowe zastrzały ze słupków 230cm (dokopywane osobno)

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: kompletny zestaw elementów stalowych i aluminiowych do trwałej konstrukcji betonowanej na 8 paneli, możliwość dodatkowego wzmocnienia zastrzałami przy silnym wietrze, kąt 24 stopnie zapewniający efektywne ustawienie paneli.

Czego trzeba być świadomym: montaż wymaga precyzyjnego przycięcia elementów stalowych na konkretne wymiary i wykonania 6 wykopów fundamentowych - to praca warsztatowa na większą skalę niż przy mniejszych zestawach; beton do zalania fundamentów nie jest częścią zestawu; system nie ma certyfikatów do montażu na dachu.

Podsumowanie: to rozwiązanie dla większych instalacji naziemnych, dla osób gotowych na pracę warsztatową przy budowie trwałej, betonowanej konstrukcji na 8 paneli w układzie 4x2.

Jak zbudować konstrukcję betonowaną 4x2

Przygotowanie elementów stalowych:

Fundamentowanie:

Montaż profili i paneli:

Specyfikacja techniczna konstrukcji betonowanej 4x2

Przeznaczenie i zgodność	
Miejsce montażu	Grunt (nie dach - brak certyfikatów bezpieczeństwa i odporności na wiatr)
Układ paneli	4x2 (4 w rzędzie, 2 rzędy), orientacja pionowa
Liczba paneli	8
Efektywny kąt pochylenia	24°
Wymiary obsługiwanych paneli	
Grubość paneli	35 mm
Długość paneli	164-230 cm
Maksymalna szerokość panela	114 cm
Konstrukcja i montaż	
Waga elementów zestawu	110 kg
Materiał konstrukcji	Profile stalowe 40x60 (fundamenty) + profile aluminiowe 40x40 (mocowanie paneli)
Fundamentowanie	6 wykopów na zabetonowanie, rozstaw 200x200cm
Zawartość zestawu	Wszystkie elementy konstrukcyjne oprócz betonu do zalania
Wymagane narzędzia	Piła kątowna, wiertarka z wiertłem do metalu fi 10, klucz francuski
Opcjonalne wzmocnienie	2 dodatkowe zastrzały ze słupków 230cm przy silnym wietrze bocznym (dokopywane osobno)

Zastosowania konstrukcji betonowanej na 8 paneli

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Stelaże betonowane do gruntu 35mm

Zobacz pełną ofertę konstrukcji betonowanych dla paneli tej grubości

[Stelaże do gruntu, panele o grubości 35mm →](#)

Jak dobrać konstrukcję betonowaną 4x2

- 1. Sprawdź grubość i wymiary paneli** Konstrukcja jest przeznaczona dla paneli 35mm, o długości 164-230cm i szerokości do 114cm.
- 2. Zaplanuj wykopy fundamentowe** Potrzebnych jest 6 wykopów w rozstawie 200x200cm oraz beton do ich zalania (nie wchodzi w skład zestawu).
- 3. Przygotuj narzędzia warsztatowe** Do przycięcia i skręcenia elementów potrzebna jest piła kątowna, wiertarka z wiertłem fi 10 i klucz francuski.
- 4. Rozważ wzmocnienie przy silnym wietrze** W lokalizacjach z silnymi wiatrami bocznymi warto dokopać 2 dodatkowe zastrzały ze słupków 230cm.

Instrukcja montażu krok po kroku (od sklepu)

Jest to kompletny system i zawiera wszystkie elementy prócz betonu do zalania. Montaż wymaga przycięcia elementów na wymaganą długość i wywiercenia otworów fi 10. Potrzebne narzędzia to piła kątowna, wiertarka z wiertłem do metalu fi 10 i klucz francuski do skręcania.

Instrukcja montażu:

Wykonujemy z profili stalowych 40x60 elementy jak na rysunku i montujemy na śruby M10x120 (czerwone). Pod śruby wiercimy otwory fi 10. 3 takie komplety

UWAGA: trzy słupki trzeba przeciąć aby uzyskać elementy 140cm i 90cm, i 2 słupki trzeba przeciąć na połowy tj po 115cm (1 element 115cm pozostanie nieużyty)

Śruba żółta M10x140 łączy 3 elementy tj te 115cm i 230cm na zakładkę ok 6cm i zastrzał 90cm.

Następnie wykonujemy 6 wykopów na zabetonowanie. W jednym kierunku oddalone o 200 centymetrów (jak na rysunku) a całe konstrukcje oddalone od siebie na odległość 200cm (kwadraty 2x2m)

Ważne aby konstrukcje były równo i pionowo zabetonowane. Po zastygnięciu betonu montujemy poziomo 4 profile aluminiowe

40x40 na obu końcach płaszczyzny pochylonej (profile łączymy łącznikami i śrubami M10x25) i w okolicach środka kolejne 4 profile poziomo oddalone od siebie na ok 40cm

Na profile kładziemy panele i przymocowujemy klemami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy konstrukcję betonowaną 4x2 można zamontować na dachu?

Nie. System nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa i odporności na wiatr wymaganych dla konstrukcji dachowych - jest przeznaczony wyłącznie do montażu na gruncie.

Co jest w zestawie, a czego trzeba dokupić osobno?

Zestaw zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne oprócz betonu do zalania fundamentów, który trzeba zapewnić osobno.

Jakie panele pasują do tej konstrukcji?

Panele o grubości 35mm, długości od 164 do 230cm i maksymalnej szerokości 114cm, montowane w układzie 4x2 w orientacji pionowej.

Jaki kąt pochylenia paneli zapewnia ta konstrukcja?

Efektywny kąt pochylenia paneli w tym układzie to 24 stopnie.

Ile waży zestaw elementów konstrukcji betonowanej na 8 paneli?

Elementy konstrukcyjne zestawu (bez betonu) ważą 110kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Sprawdź też poradniki montażowe dostępne w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (solarne.info). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zbuduj betonowaną konstrukcję na 8 paneli 4x2

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

[solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)