


Link do produktu: <https://solarne.info/kondensator-kompensacyjny-2kvar-3-fazowy-400v-zez-silco-csadg-0-442-hd-p-5764.html>

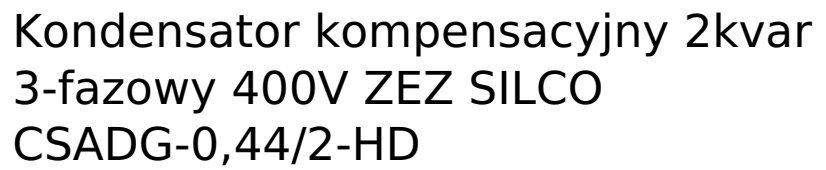

Opis produktu

Moc znamionowa

Napięcie znamionowe

Prąd znamionowy

wygenerowano w programie shopGold

Wymiary (śr. x wys.)

O kondensatorze CSADG-0,44/2-HD

Kondensator ZEZ SILCO CSADG-0,44/2-HD służy do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w instalacjach trójfazowych 400 V. Ma moc znamionową 2 kvar, napięcie znamionowe 440 V i pojemność $3 \times 11 \mu\text{F}$, a jego uzwojenia łączy się w trójkąt. Waga według karty produktu wynosi 1 kg.

Kondensator ma wewnętrzny bezpiecznik ciśnieniowy i pracuje przy częstotliwości 50/60 Hz. Dobierz jego moc do zmierzonej mocy biernej obiektu i pamiętaj, że to element o stałej mocy, który nie reguluje się sam. Do zmiennych obciążeń stosuje się baterie z regulatorem lub kompensator SVG.

Dla kogo jest kondensator CSADG-0,44/2-HD



Zakłady z odbiorami indukcyjnymi

Idealne dla: Silniki, transformatory, spawarki

Przykład: Kondensator równoważy moc bierną indukcyjną tych odbiorników.



Instalatorzy

Idealne dla: Budowa baterii kondensatorów

Przykład: Pojedynczy stopień o mocy 2 kvar dołączenia w baterię.



Obiekty usługowe

Idealne dla: Obniżenie mocy biernej pobieranej z sieci

Przykład: Kompensacja stałej, niewielkiej mocy biernej indukcyjnej.



Kompensacja indywidualna

Idealne dla: Przy pojedynczym odbiorniku

Przykład: Mały kondensator dołączany do jednego urządzenia.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) mała, lekka obudowa; (2) wewnętrzny bezpiecznik ciśnieniowy; (3) napięcie znamionowe 440 V z zapasem względem sieci 400 V.

Czego trzeba być świadomym: kondensator ma stałą moc i nie nadaje się do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. W sieciach z dużą zawartością harmonicznych może wymagać dławika. Nie wybieraj go dla sieci jednofazowych ani do dynamicznej regulacji; wtedy lepszy jest kompensator SVG.

Podsumowanie: to kondensator 2 kvar, 440 V w połączeniu w trójkąt do stałej kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Dobierz go po pomiarze mocy biernej i sprawdź zawartość harmonicznych.

Jak działa kondensator kompensacyjny

Kompensacja indukcyjna:

Połączenie w trójkąt:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna CSADG-0,44/2-HD

Dane ogólne	
Model	ZEZ SILCO CSADG-0,44/2-HD
Typ	Trójfazowy kondensator kompensacyjny
Waga	1 kg (wg karty produktu)

Parametry elektryczne

Moc znamionowa	2 kvar
Napięcie znamionowe	440 V (praca 230-800 V wg opisu sklepu)
Pojemność	3 x 11 µF
Prąd znamionowy	2,6 A
Połączenie	Trójkąt
Częstotliwość	50/60 Hz

Budowa

Wymiary (śr. x wys.)	85 x 175 mm
Zabezpieczenie	Wewnętrzny bezpiecznik ciśnieniowy

Zastosowania kondensatora CSADG-0,44/2-HD

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Kompensacja mocy biernej

Kompensatory SVG, dławiki i kondensatory.

[Zobacz kompensację mocy biernej →](#)

Jak dobrać kondensator CSADG-0,44/2-HD

1. **Zmierz moc bierną** Sprawdź, jaka moc bierna indukcyjna występuje w obiekcie i jak zmienia się w czasie.
2. **Dobierz moc** Kondensator ma 2 kvar. Do większej mocy łącz kilka stopni w baterię lub wybierz kondensator o większej mocy.
3. **Sprawdź harmoniczne** Przy dużej zawartości harmoniczných stosuj kondensatory z dławikiem, aby uniknąć rezonansu.
4. **Sprawdź napięcie i układ** Kondensator jest trójfazowy 440 V, łączony w trójkąt. Nie stosuj go w sieci jednofazowej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma kondensator CSADG-0,44/2-HD?

Kondensator ma moc znamionową 2 kvar przy napięciu znamionowym 440 V i prądzie znamionowym 2,6 A.

Do czego służy ten kondensator?

Służy do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w instalacjach trójfazowych 400 V, co zmniejsza pobór mocy biernej z sieci.

Jak jest połączony?

Uzwojenia są połączone w trójkąt, a pojemność wynosi $3 \times 11 \mu\text{F}$. Kondensator ma wewnętrzny bezpiecznik ciśnieniowy.

Czy kondensator reguluje się automatycznie?

Nie. To element o stałej mocy. Do zmiennych obciążeń potrzebna jest bateria z regulatorem lub kompensator SVG.

Czy zastosuję go przy mocy biernej pojemnościowej?

Nie. Kondensator kompensuje moc bierną indukcyjną; przy nadwyżce pojemnościowej stosuje się dławik kompensacyjny.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz, jak dobrać kompensator mocy biernej na podstawie rachunków.

- [Jak dobrać kompensator mocy biernej na podstawie rachunków](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZEZ SILCO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Kondensator 2 kvar do mocy biernej indukcyjnej

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

ZEZ SILCO