


Link do produktu: <https://solarne.info/klema-koncowa-do-paneli-fotowoltaicznych-o-grubosci-25mm-p-6456.html>

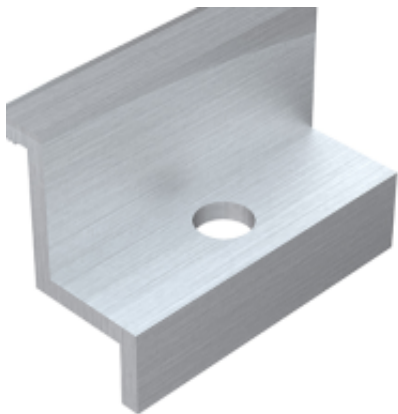

Klema końcowa do paneli fotowoltaicznych o grubości 25mm

Cena brutto	3,00 zł
Cena netto	2,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S26421
Producent	SONET

Opis produktu

25 mm

grubość ramy panelu

Materiał

Aluminium

40x40 mm

profil montażowy

0,05 kg

masa wg karty sklepu

O klemie końcowej do paneli 25 mm

Klema końcowa 25 mm służy do przytrzymania skrajnego panelu fotowoltaicznego w rzędzie na konstrukcji nośnej z profili. Jest przeznaczona do paneli o grubości ramy 25 mm. Według opisu sklepu jest wykonana z aluminium, która zapewnia odporność na korozję.

Klema pasuje do standardowych profili montażowych 40x40 mm. Pamiętaj, że dobór klemy zależy od grubości ramy panelu – przed zakupem zmierz ramę i sprawdź dane w karcie panelu. Wymiary szczegółowe i moment dokręcania podajemy wg dokumentacji producenta.

Dla kogo jest klema końcowa 25 mm



Montaż na dachu domu

Idealne dla: Osoby montujące panele na profilach

Przykład: Mocowanie skrajnych paneli w rzędzie



Instalatorzy

Idealne dla: Firmy kupujące osprzęt montażowy

Przykład: Komplet: klema, śruba M8x20, nakrętka



Panele z ramą 25 mm

Idealne dla: Użytkownicy paneli o cienkiej ramie

Przykład: Klema dobrana do grubości 25 mm



Instalacje zewnętrzne

Idealne dla: Osoby montujące w trudnych warunkach

Przykład: Stal ocynkowana odporna na korozję

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: Należy dokupić odpowiednią śrubę do profilu lub wkręt bezpośrednio do podłoża (2) Aluminium odporne na korozję, (3) dopasowanie do profili montażowych 40x40 mm.

Czego trzeba być świadomym: klema jest przeznaczona do ramy panelu o grubości 25 mm – do paneli o innej grubości ramy potrzebna jest inna klema. Do mocowania paneli w środku rzędu stosuje się klemy środkowe, których ten produkt nie zastępuje. Moment dokręcenia i dopuszczalne obciążenia sprawdź w dokumentacji producenta konstrukcji.

Podsumowanie: to klema końcowa 25 mm z aluminium. Przed zakupem zmierz ramę panelu i sprawdź profil montażowy.

Co warto wiedzieć o klemie końcowej

Dopasowanie do ramy:

Stal ocynkowana:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja klemy końcowej 25 mm

Parametry klemy	
Typ produktu	klema końcowa do paneli PV
Grubość ramy panelu	25 mm
Materiał	aluminium
Kolor	srebrny
Zestaw i montaż	
Śruba w zestawie	Brak - należy dokupić śrubę z nakrętką do profilu lub wkręt do podłoża
Profil montażowy	40x40 mm
Przeznaczenie	mocowanie skrajnych paneli w rzędzie
Informacje ogólne	
Masa wg karty sklepu	0,05 kg
Kategoria w sklepie	Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych
Moment dokręcenia	wg dokumentacji producenta

Zastosowania klemy końcowej 25 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Elementy montażowe do instalacji PV →](#)

Stelaże i konstrukcje

Stelaże, konstrukcje i zestawy montażowe

[Stelaże, konstrukcje i zestawy montażowe →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i puszki do instalacji

[Akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać klemę do paneli

1. **Zmierz ramę panelu.** Grubość ramy musi wynosić 25 mm; sprawdź ją w karcie panelu lub suwmiarką.
2. **Sprawdź profil.** Klema pasuje do profili montażowych 40x40 mm – potwierdź wymiar profilu swojej konstrukcji.
3. **Policz klemy.** Na każdy rząd potrzebne są klemy końcowe na obu końcach i klemy środkowe między panelami.
4. **Dobierz kolor.** Wybierz wersję dostosowaną do wyglądu instalacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do paneli o jakiej grubości jest ta klema?

Klema jest przeznaczona do paneli o grubości ramy 25 mm.

Co jest w zestawie?

Według opisu sklepu w zestawie jest klema

Z jakiego materiału jest wykonana?

Według opisu sklepu z aluminium, odporne na korozję.

Do jakich profili pasuje?

Do standardowych profili montażowych 40x40 mm.

Czy to klema do środka rzędu?

Nie, to klema końcowa – mocuje skrajne panele. Między panelami stosuje się klemy środkowe.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze systemu przeczytasz w poradniku o on-grid i off-grid.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinny wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Klema końcowa do paneli

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta