


Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 21:47

Link do produktu: <https://solarne.info/klema-koncowa-pv-40mm-aluminiowa-pakiet-10-szt-p-5642.html>

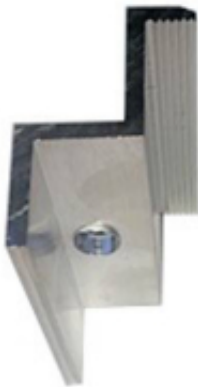

## Klema końcowa PV 40mm aluminiowa – pakiet 10 szt.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>7,20 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>5,85 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>S526444123</b> |
| Producent        | <b>SONET</b>      |

### Opis produktu

**10 szt.**

w pakiecie

**40 mm**

wysokość ramy panelu

**aluminium**

anodowane, odporne na korozję

**0,7 kg**

waga pakietu wg karty sklepu

---

## O klemach końcowych PV 40 mm

Klema końcowa 40 mm to element montażowy, który dociska skrajny panel fotowoltaiczny do profilu konstrukcji. Według opisu sklepu zapewnia pewne i trwałe mocowanie skrajnych paneli i nadaje się do systemów dachowych i gruntowych. Pakiet zawiera 10 sztuk, wykonanych z anodowanego aluminium odpornego na korozję.

**Klemy końcowe mocuje się na brzegach rzędu paneli**, a między panelami stosuje się klemy środkowe. Przed zakupem sprawdź wysokość ramy swoich paneli, bo klema jest przeznaczona do ram o wysokości 40 mm.

## Dla kogo są klemy końcowe 40 mm



Montaż na dachu

**Idealne dla:** Właściciele instalacji dachowych

**Przykład:** Mocowanie skrajnych paneli w rzędzie



Montaż na gruncie

**Idealne dla:** Użytkownicy stelaży naziemnych

**Przykład:** Klemy końcowe do konstrukcji gruntowych



Instalatorzy PV

**Idealne dla:** Osoby kompletujące osprzęt

**Przykład:** Pakiet 10 sztuk do większej instalacji



Planujący instalację

**Idealne dla:** Inwestorzy liczący elementy

**Przykład:** Liczba klem zależy od układu rzędów i szyn

# Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) klema jest z anodowanego aluminium odpornego na korozję, (2) pasuje do paneli z ramą o wysokości 40 mm, (3) pakiet 10 sztuk pozwala skompletować osprzęt do mniejszej instalacji.

**Czego trzeba być świadomym:** opis sklepu nie podaje szczegółowych wymiarów klemy ani rodzaju śrub, więc sprawdź zgodność z profilem konstrukcji. Klema końcowa jest do skrajnych paneli; między panelami potrzebne są klemy środkowe. Nie nadaje się do paneli o ramie innej niż 40 mm.

**Podsumowanie:** to pakiet 10 aluminiowych klemy końcowych 40 mm do skrajnych paneli na dachu lub gruncie. Przed zakupem zmierz ramę panelu i policz rzędy.

## Jak dobrać klemy końcowe

**Wysokość ramy:**

**Liczba klemy:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja techniczna klemy końcowej 40 mm

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produkt                     |                            |
| Typ produktu                | Klema końcowa do paneli PV |
| Liczba sztuk w pakiecie     | 10                         |
| Waga pakietu (karta sklepu) | 0,7 kg                     |
| Wykonanie                   |                            |
| Materiał                    | Aluminium anodowane        |
| Odporność                   | Odporne na korozję         |
| Wysokość ramy panelu        | 40 mm                      |
| Zastosowanie                |                            |

---

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Miejsce montażu  | Systemy dachowe i gruntowe                        |
| Pozycja klemy    | Skrajne panele w rzędzie                          |
| Kategoria sklepu | Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych |

## Zastosowania klemy końcowej 40 mm

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

---

### Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych.

[Zobacz elementy montażowe →](#)

---

### Stelaże i zestawy montażowe

Cała oferta konstrukcji montażowych.

[Zobacz stelaże i zestawy montażowe →](#)

---

### Konstrukcje pionowe

---

---

Konstrukcje na ścianę lub grunt.

[Zobacz konstrukcje pionowe →](#)

## Jak dobrać klemy końcowe do instalacji

1. **Zmierz ramę panelu** Klema jest przeznaczona do paneli z ramą o wysokości 40 mm.
2. **Policz rzędy i szyny** Liczba klem końcowych zależy od układu rzędów i szyn, a pakiet ma 10 sztuk.
3. **Dobierz klemy środkowe** Między panelami stosuje się klemy środkowe, które kupuje się osobno.
4. **Sprawdź profil konstrukcji** Dopasuj śruby i mocowanie do profilu konstrukcji dachowej lub gruntowej.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile sztuk jest w pakiecie?

W jednym pakiecie jest 10 aluminiowych klem końcowych 40 mm.

Do jakich paneli pasuje klema?

Do paneli z ramą o wysokości 40 mm; zmierz ramę swojego panelu przed zakupem.

Z czego jest wykonana klema?

Z aluminium anodowanego, odpornego na korozję.

Czy klema nadaje się na dach i na grunt?

Tak. Według opisu sklepu jest przeznaczona do systemów dachowych i gruntowych.

Ile klem końcowych potrzebuję?

To zależy od układu: liczbę wyznacza liczba rzędów i szyn w konstrukcji. Pakiet ma 10 sztuk.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej poradników i instrukcji znajdziesz w sekcji poradników sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

---

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

---

## Klema końcowa PV 40 mm, pakiet 10 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)**

**22 299 23 26**

**[biuro@so.net.pl](mailto:biuro@so.net.pl)**

**wg dokumentacji producenta**