
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:05

Link do produktu: https://solarne.info/klema-srodkowa-35mm-do-paneli-pv-sruba-m8-nakretka-p-44.html

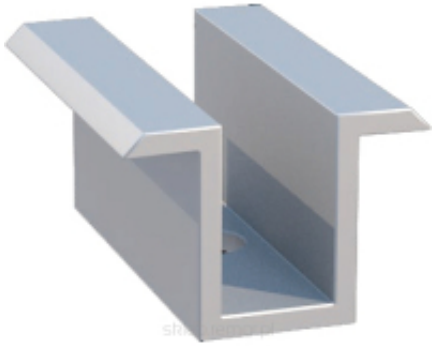

Klema środkowa 35mm do paneli PV + śruba M8 + nakrętka

Cena brutto	**2,80 zł**
Cena netto	**2,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S41**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Wysokość panelu: 35 mmZestaw gotowy do montażuŚruba sześciokątna M8x25Pasuje do standardowych profili PV

Wysokość panelu: 35 mm

O produkcie

Klema środkowa 35 mm to element montażowy przeznaczony do jednoczesnego mocowania dwóch sąsiadujących paneli fotowoltaicznych do szyny (profilu) konstrukcji nośnej. Zestaw zawiera klemę aluminiową, śrubę sześciokątną M8x25 oraz nakrętkę kwadratową M8 — wszystko, czego potrzebujesz, jest gotowe do natychmiastowego montażu bez potrzeby dobierania dodatkowych elementów.

Produkt przeznaczony jest dla instalatorów i prosumentów budujących instalację fotowoltaiczne na dachach skośnych, płaskich lub na gruncie. Klema pasuje do typowych, standardowych profili aluminiowych stosowanych w konstrukcjach PV, co gwarantuje szeroką kompatybilność z popularnych systemami montażowymi dostępnymi na rynku.

Pewne i trwałe mocowanie

Klema środkowa zapewnia stabilne dociśnięcie ram dwóch sąsiednich paneli PV do profilu nośnego, eliminując ryzyko poluzowania połączenia pod wpływem wiatru czy obciążeń śniegiem.

Kompletny zestaw – od razu do pracy

W zestawie znajduje się klema, śruba sześciokątna M8x25 oraz nakrętka kwadratowa M8 — nie musisz kompletować elementów z różnych źródeł. Oszczędzasz czas i masz pewność pełnej kompatybilności.

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiał odporny na korozję sprawia, że klema zachowuje swoje właściwości przez cały cykl życia instalacji fotowoltaicznej — niezależnie od deszczu, mrozu czy promieniowania UV.

Szeroką kompatybilność

Klema pasuje do standardowych profili montażowych PV stosowanych w instalacjach na dachach i gruncie, co czyni ją uniwersalnym elementem dla większości systemów dostępnych na rynku.

To kompletny, gotowy do montażu zestaw, który zapewnia pewne i trwałe mocowanie paneli fotowoltaicznych o ramie 35 mm do standardowych profili konstrukcyjnych PV. Odporny na korozję materiał i precyzyjne wykonanie gwarantują niezawodność przez cały okres eksploatacji instalacji. Zamów klemę środkową 35 mm i zmontuj swoje panele szybko, bezpiecznie i bez dodatkowego kompletowania akcesoriów!

Parametry klemy	
Typ klemy	Środkowa
Wysokość panelu (grubość ramy)	35 mm
Kompatybilność	Standardowe profile montażowe PV
Stan	Nowy
Elementy zestawu	
Klema środkowa	1 szt.
Śruba sześciokątna	M8x25 – 1 szt.
Nakrętka	Kwadratowa M8 – 1 szt.

Instalacje na dachach skośnych

Systemy montażu naziemnego

Dachy płaskie i terasy

Instalacje prosumenckie

Konstrukcje hybrydowe

Modernizacje i powiększenia

Najczęściej zadawane pytania

Czy klema 35 mm pasuje do moich paneli?

Klema środkowa pasuje do paneli z ramą o wysokości 35 mm. Przed zakupem sprawdź wysokość ramy swoich paneli — informacja ta znajduje się w specyfikacji technicznej producenta panelu lub na jego obudowie.

Czy mówię mieść specjalne narzędzia do montażu?

Nie — wystarczy klucz sześciokątny (imbusak) do śruby M8x25 i klucz do nakrętki kwadratowej M8. W zestaw wchodzą już obie części złączne, więc nie musisz niczego dokupować.

Ile klemat potrzebnym do instalacji?

Liczba klemat zależy od liczby i układu paneli. Jako pracząca reguła: do rzędu kilku paneli potrzebujesz jedną klemę środkową między każdą parą sąsiednich paneli. Oblicz dokładną liczbę w oparciu o Twój projekt montażowy.

Czy klema jest odporna na korozję?

Tak — klema wykonana jest z materiału odpornego na korozję, co zapewnia trwałość przez cały cykl życia instalacji. Idealnie sprawdza się na dachach nadbrzeżnych i w strefach o wysokiej wilgotności.

Czy mogę zastosować klemę 35 mm do profili o innym rozmiarze?

Klema 35 mm jest przeznaczona do profili standardowych PV. Jeśli dysponujesz profilami niestandardowymi, zalecamy kontakt z dostawcą lub zainstalowaniem, aby upewnić się o kompatybilności przed zakupem.

Czy zestaw obejmuje wszystkie akcesoria potrzebne do montażu?

Tak — zestaw zawiera klemę, śrubę sześciokątną M8x25 i nakrętkę kwadratową M8. To wszystkie elementy złączne potrzebne do zainstalowania klemy na profilu. Nie musisz nic dokupować osobno.

Jak mocno powinienem dokręcić śrubę?

Nie zdmuchuj śruby — dokręć je na tyle, by zapewnić pewne mocowanie, ale bez przesady. Typowy moment dokręcenia dla M8 to około 25-30 Nm. W wątpliwości konsultuj się z instrukcją systemu montażowego lub montażystą.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Klema środkowa 35 mm to nieodzowny element każdej instalacji fotowoltaicznej ze standardowymi panelami — jest idealnie sprawdzona dla instalatorów profesjonalnych i prosumentów DIY, którzy chcą uniknąć błędów wynikających z kompletowania osobnych części złącznych. Jej główną zaletą jest kompletnosć zestawu i odporność materiału, która gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych. Przy montażu zwróć uwagę na prawidłowe dokręcenie śruby (bez przesady) oraz na potwierdzenie, że rama panelu ma dokładnie 35 mm — to fundamentalne dla bezpiecznej instalacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź poradnik bezpieczeństwa i najlepsze praktyki montażu instalacji fotowoltaicznych na blogu solarne.info.

Dowiedz się więcej →

Zapytaj o dostępność