


Link do produktu: <https://solarne.info/klema-srodkowa-35mm-do-paneli-pv-sruba-m8-nakretka-p-44.html>

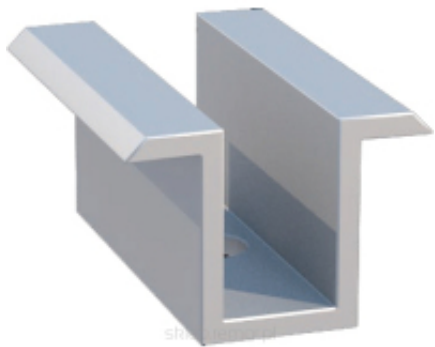

Klema  rodkowa 35mm do paneli PV +  ruba M8 + nakr tka

Cena brutto	2,80 z�
Cena netto	2,28 z�
Dost�pno��	Dost�pny
Czas wys�łki	48 godzin
Numer katalogowy	S41
Producent	SONET

Opis produktu

Wysoko   panelu: 35 mmZestaw gotowy do monta u ruba sze ciok tna M8x25Pasuje do standardowych profili PV

Wysoko   panelu: 35 mm

O produkcie

Klema  rodkowa 35 mm to element monta owy przeznaczony do jednoczesnego mocowania dw ch s siaduj cych paneli fotowoltaicznych do szyny (profilu) konstrukcji no nej. Zestaw zawiera klem  aluminium,  rub  sze ciok tnn  M8x25 oraz nakr tk  kwadratow  M8 — wszystko, czego potrzebujesz, jest gotowe do natychmiastowego monta u bez potrzeby dobierania dodatkowych element w.

Produkt przeznaczony jest dla instalator w i prosument w buduj cych instalacj  fotowoltaiczne na dachach sko nych, p askich lub na gruncie. Klema pasuje do typowych, standardowych profili aluminiowych stosowanych w konstrukcjach PV, co gwarantuje szerok  kompatybilno   z popularnych systemami monta owymi dost pnymi na rynku.

Pewne i trwa e mocowanie

Klema środkowa zapewnia stabilne dociśnięcie ram dwóch sąsiednich paneli PV do profilu nośnego, eliminując ryzyko poluzowania połączenia pod wpływem wiatru czy obciążeń śniegiem.

Kompletny zestaw - od razu do pracy

W zestawie znajduje się klema, śruba sześciokątna M8x25 oraz nakrętka kwadratowa M8 — nie musisz kompletować elementów z różnych źródeł. Oszczędzasz czas i masz pewność pełnej kompatybilności.

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiał odporny na korozję sprawia, że klema zachowuje swoje właściwości przez cały cykl życia instalacji fotowoltaicznej — niezależnie od deszczu, mrozu czy promieniowania UV.

Szeroką kompatybilność

Klema pasuje do standardowych profili montażowych PV stosowanych w instalacjach na dachach i gruncie, co czyni ją uniwersalnym elementem dla większości systemów dostępnych na rynku.

To kompletny, gotowy do montażu zestaw, który zapewnia pewne i trwałe mocowanie paneli fotowoltaicznych o ramie 35 mm do standardowych profili konstrukcyjnych PV. Odporny na korozję materiał i precyzyjne wykonanie gwarantują niezawodność przez cały okres eksploatacji instalacji. Zamów klemę środkową 35 mm i zmontuj swoje panele szybko, bezpiecznie i bez dodatkowego kompletowania akcesoriów!

Parametry klemy

Typ klemy	Środkowa
Wysokość panelu (grubość ramy)	35 mm
Kompatybilność	Standardowe profile montażowe PV
Stan	Nowy

Elementy zestawu

Klema środkowa	1 szt.
Śruba sześciokątna	M8x25 – 1 szt.
Nakrętka	Kwadratowa M8 – 1 szt.

Instalacje na dachach skośnych

Systemy montażu naziemnego

Dachy płaskie i terasy

Instalacje prosumenckie

Konstrukcje hybrydowe

Modernizacje i powiększenia

Najczęściej zadawane pytania

Czy klema 35 mm pasuje do moich paneli?

Klema środkowa pasuje do paneli z ramą o wysokości 35 mm. Przed zakupem sprawdź wysokość ramy swoich paneli — informacja ta znajduje się w specyfikacji technicznej producenta panelu lub na jego obudowie.

Czy mówię mieć specjalne narzędzia do montażu?

Nie — wystarczy klucz sześciokątny (imbusak) do śruby M8x25 i klucz do nakrętki kwadratowej M8. W zestaw wchodzi już obie części złączne, więc nie musisz niczego dokupować.

Ile klemat potrzebnym do instalacji?

Liczba klemat zależy od liczby i układu paneli. Jako pracząca reguła: do rzędu kilku paneli potrzebujesz jedną klemę środkową między każdą parą sąsiednich paneli. Oblicz dokładną liczbę w oparciu o Twój projekt montażowy.

Czy klema jest odporna na korozję?

Tak — klema wykonana jest z materiału odpornego na korozję, co zapewnia trwałość przez cały cykl życia instalacji. Idealnie sprawdza się na dachach nadbrzeżnych i w strefach o wysokiej wilgotności.

Czy mogę zastosować klemę 35 mm do profili o innym rozmiarze?

Klema 35 mm jest przeznaczona do profili standardowych PV. Jeśli dysponujesz profilami niestandardowymi, zalecamy kontakt z dostawcą lub zainstalowaniem, aby upewnić się o kompatybilności przed zakupem.

Czy zestaw obejmuje wszystkie akcesoria potrzebne do montażu?

Tak — zestaw zawiera klemę, śrubę sześciokątną M8x25 i nakrętkę kwadratową M8. To wszystkie elementy złączne potrzebne do zainstalowania klemy na profilu. Nie musisz nic dokupować osobno.

Jak mocno powinienem dokręcić śrubę?

Nie zdmuchuj śruby — dokręć je na tyle, by zapewnić pewne mocowanie, ale bez przesady. Typowy moment dokręcenia dla M8 to około 25-30 Nm. W wątpliwości konsultuj się z instrukcją systemu montażowego lub montażystą.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00-16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Klema środkowa 35 mm to nieodzowny element każdej instalacji fotowoltaicznej ze standardowymi panelami — jest idealnie sprawdzona dla instalatorów profesjonalnych i prosumentów DIY, którzy chcą uniknąć błędów wynikających z kompletowania osobnych części złącznych. Jej główną zaletą jest kompletność zestawu i odporność materiału, która gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych. Przy montażu zwróć uwagę na prawidłowe dokręcenie śruby (bez przesady) oraz na potwierdzenie, że rama panelu ma dokładnie 35 mm — to fundamentalne dla bezpiecznej instalacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź poradnik bezpieczeństwa i najlepsze praktyki montażu instalacji fotowoltaicznych na blogu solarne.info.

[Dowiedz się więcej →](#)

Zapytaj o dostępność