
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:19

Link do produktu: https://solarne.info/klema-srodkowa-pv-40mm-do-paneli-fotowoltaicznych-sruba-m8-p-556.html

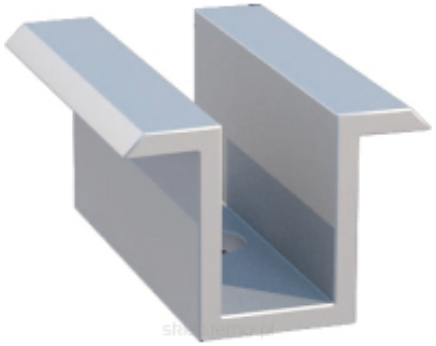

Klema środkowa PV 40mm do paneli fotowoltaicznych + śruba M8

Cena brutto	**2,90 zł**
Cena netto	**2,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S417**
Producent	**SONET**

Opis produktu

40 mm

wysokość klemy

M8×35

śruba imbusowa

M8

nakrętka kwadratowa

0,05 kg

waga zestawu

O klemie środkowej PV 40 mm ze śrubą M8

Klema środkowa 40 mm służy do mocowania dwóch sąsiednich paneli fotowoltaicznych do profilu montażowego. W zestawie znajduje się śruba imbusowa M8×35 oraz nakrętka kwadratowa M8, więc nie trzeba dokupywać elementów złącznych.

Klema jest przeznaczona do paneli o wysokości ramy dopasowanej do 40 mm i do standardowych profili aluminiowych używanych w instalacjach PV. Zestaw waży 0,05 kg. Materiał klemy i szczegółowe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest klema środkowa 40 mm

□□

Instalator PV

Idealne dla: Szybki montaż paneli na profilach

Przykład: Komplet: klema, śruba M8×35 i nakrętka

□□

Właściciel instalacji

Idealne dla: Uzupełnienie lub wymiana klem

Przykład: Klema środkowa 40 mm w zestawie

□□

Wykonawca konstrukcji

Idealne dla: Montaż rzędów paneli

Przykład: Mocowanie dwóch paneli jedną klemą

□□

Serwis

Idealne dla: Wymiana uszkodzonych elementów

Przykład: Zestaw z kompletem złączek

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) w zestawie jest śruba imbusowa M8×35 i nakrętka kwadratowa, (2) klema o wysokości 40 mm mocuje dwa sąsiednie panele, (3) zestaw jest lekki i prosty w montażu.

Czego trzeba być świadomym: wysokość klemy 40 mm musi pasować do grubości ramy panela, dlatego zmierz ramę przed zakupem. Opisy materiału klemy bywają podawane różnie, więc sprawdź go w dokumentacji producenta. Klemę dokręcaj z wyczuciem zgodnie z zaleceniami producenta paneli.

Podsumowanie: to klema środkowa PV 40 mm z śrubą M8×35 i nakrętką kwadratową. Przed zakupem sprawdź grubość ramy panela i profil montażowy.

Jak działa klema środkowa

Dwa panele, jedna klema:

Śruba i nakrętka:

Dopasowanie do ramy:

Specyfikacja techniczna klemy środkowej PV 40 mm

Klema	
Typ	klema środkowa
Wysokość klemy	40 mm
Materiał klemy	wg dokumentacji producenta
Zestaw	
Śruba	imbusowa M8×35
Nakrętka	kwadratowa M8

Zawartość	klema, śruba i nakrętka
Waga zestawu	0,05 kg
Zastosowanie	
Profile	standardowe profile aluminiowe PV
Kategoria	elementy montażowe PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania klemy środkowej 40 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe PV →

Stelaże i konstrukcje

Stelaże, konstrukcje i zestawy montażowe

Zobacz stelaże i konstrukcje →

Jak dobrać klemę środkową

1. **Zmierz ramę panela** Klema ma wysokość 40 mm. Sprawdź, czy pasuje do grubości ramy Twojego panela.
2. **Sprawdź profil** Klema pasuje do standardowych profili aluminiowych PV z wsuwaną nakrętką.
3. **Policz klemy** Policz klemy środkowe według projektu rozmieszczenia paneli.
4. **Dokręć rozważnie** Dokręcaj śrubę zgodnie z zaleceniami producenta paneli, aby nie uszkodzić ramy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co jest w zestawie?

W zestawie jest klema środkowa 40 mm, śruba imbusowa M8×35 i nakrętka kwadratowa M8.

Do jakich paneli pasuje klema?

Klema ma wysokość 40 mm, więc sprawdź, czy pasuje do grubości ramy Twojego panela.

Do jakich profili jest klema?

Klema jest przeznaczona do standardowych profili aluminiowych stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych.

Z jakiego materiału jest klema?

Karta nie podaje jednoznacznie materiału klemy, więc sprawdź go w dokumentacji producenta.

Ile waży zestaw?

Zestaw z klemą, śrubą M8×35 i nakrętką waży 0,05 kg, więc jest lekki i prosty do przenoszenia.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamocuj panele klemami środkowymi

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta