


Link do produktu: <https://solarne.info/komplet-elementow-do-wykonania-stelaza-balastowego-na-dach-plaski-na-12-paneli-o-grubosci-30mm-szer-max-115cm-2-rzedy-p-6479.html>

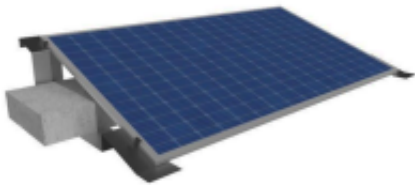

Komplet elementów do wykonania stelaża balastowego na dach płaski na 12 paneli o grubości 30mm szer max 115cm, 2 rzędy

Cena brutto	1 452,24 zł
Cena netto	1 180,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Zestaw elementów do samodzielnego wykonania systemu montażowego balastowego na 12 paneli w poziomie, kąt pochylenia 15 stopni.

Układ 2 rzędy po 6 paneli w poziomie (krótkim bokiem obok siebie).

Jest to kompletny system i zawiera wszystkie elementy prócz bloczków betonowych.

Grubość paneli 30mm, panele o szerokości max 114 cm, wysokość nielimitowana (układ paneli poziomy)

- Długość: 1200 mm
- Wysokość: 280 mm
- Szerokość: 150 mm
- Odległość między otworami M8: 900 mm
- Kąt nachylenia: 15°
- Materiał: stal nierdzewna
- Podklejona taśmą EPDM

Instrukcja montażu:

Rozmieszczamy elementy stalowe na dachu z zachowaniem odległości pomiędzy nimi równej wysokości montowanych paneli + 1 cm

Układamy balast z bloczków betonowych na stalowych elementach. Staramy się nie zarysować powierzchni ochronnej stali. 2 bloczki na element.

Kładziemy panele na elementach stalowych i korygujemy ustawienie tak aby pasowały klemy do otworów M8

Montujemy panele za pomocą klem i śrub imbus M8 do elementów stalowych

Kolejny rząd paneli montujemy oddalony o minimum 1 metr (1 metr przestrzeni pomiędzy rzędami). Taka odległość zapewni brak zacienienia kolejnego rzędu w zimie. Najlepiej przyjąć że przestrzeń pomiędzy rzędami musi być równa szerokości paneli. czyli dla paneli 113cm przestrzeń pomiędzy to 113cm.