
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:17

Link do produktu: https://solarne.info/stelaz-aluminiowy-podwyzszany-do-montazu-2-paneli-pv-30mm-pion-do-posadowienia-na-gruncie-p-2001.html

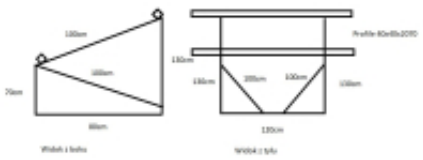

Stelaż aluminiowy, podwyższany do montażu 2 paneli PV 30mm pion do posadowienia na gruncie

Cena brutto	**406,80 zł**
Cena netto	**330,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

30 mm

Grubość obsługiwanych paneli

115 cm

Maks. szerokość panela

164-212 cm

Zakres długości paneli

15 kg

Waga stelaża

O podwyższanym stelażu aluminiowym

Stelaż aluminiowy jest przeznaczony do montażu naziemnego 2 paneli fotowoltaicznych w orientacji pionowej. Konstrukcja jest podwyższana, co ograniczyć ma zacienienie paneli przez trawę lub inne rośliny rosnące wokół instalacji. Stelaż nie jest przeznaczony do montażu na dachu - wyłącznie na gruncie.

Mocowanie odbywa się poprzez przykręcenie do podłoża betonowego, obciążenie płytami betonowymi lub zabezpieczenie szpilkami w gruncie. Zalecane jest zastosowanie 4 typowych bloczków fundamentowych o wymiarach 36x24x12cm - stelaż trzeba obciążyć lub przykręcić do takich bloczków. Konstrukcja obsługuje panele o grubości 30mm, szerokości do 115cm i długości od 164 do 212cm.

Dla kogo jest ten stelaż podwyższany

□□

Działki z wysoką trawą lub roślinnością

Idealne dla: Ograniczenie zacienienia paneli od dołu

Przykład: Konstrukcja podwyższana ponad poziom gruntu

????

Montaż na podłożu betonowym

Idealne dla: Przykręcenie stelaża do istniejącego podłoża

Przykład: Alternatywa: obciążenie płytami betonowymi lub szpilki w gruncie

□□

Panele 30mm o długości do 212cm

Idealne dla: Instalacje na 2 panele w pionie

Przykład: Szerokość paneli do 115cm, długość 164-212cm

□□

Samodzielny montaż z instrukcją

Idealne dla: Budowa własnymi siłami

Przykład: Szczegółowa instrukcja krok po kroku na stronie sklepu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: podwyższona konstrukcja ogranicza zacienienie od roślinności, elastyczne opcje mocowania (przykręcenie, obciążenie płytami lub szpilki), niska waga własna (15kg) ułatwiająca transport i montaż.

Czego trzeba być świadomym: stelaż nie ma certyfikatów do montażu na dachu - wyłącznie na gruncie; wymaga własnego obciążenia (4 bloczki fundamentowe 36x24x12cm) lub przykręcenia do podłoża betonowego; panele muszą być w zakresie 30mm grubości, do 115cm szerokości i 164-212cm długości.

Podsumowanie: to lekki, podwyższany stelaż naziemny na 2 panele 30mm, dobry wybór tam, gdzie trzeba ograniczyć zacienienie od roślinności przy gruncie.

Jak działa konstrukcja podwyższana

Sposoby mocowania:

Obciążenie fundamentowe:

Podwyższenie i dobór paneli:

Specyfikacja techniczna stelaża podwyższanego

Przeznaczenie i zgodność	
Miejsce montażu	Grunt (nie dach)
Orientacja paneli	Pionowa
Liczba paneli	2
Wymiary obsługiwanych paneli	
Grubość paneli	30 mm
Maksymalna szerokość panela	115 cm
Długość paneli	164-212 cm
Montaż i wyposażenie	
Waga stelaża	15 kg
Sposoby mocowania	Przykręcenie do podłoża betonowego, obciążenie płytami betonowymi lub szpilki w gruncie
Zalecane obciążenie fundamentowe	4 bloczki fundamentowe 36x24x12 cm

Zastosowania stelaża podwyższanego na 2 panele

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Stelaże do gruntu na panele 30mm

Zobacz pełną ofertę konstrukcji naziemnych dla paneli tej grubości

Stelaże do gruntu, panele o grubości 30mm →

Jak dobrać stelaż podwyższany na grunt

1. **Sprawdź grubość paneli** Stelaż jest przeznaczony dla paneli o grubości 30mm - dla innych grubości dostępne są osobne warianty.
2. **Zweryfikuj wymiary paneli** System obsługuje panele o szerokości do 115cm i długości od 164 do 212cm.
3. **Wybierz sposób mocowania** Na podłożu betonowym przykręć stelaż wprost; na gruncie obciąż go płytami betonowymi (4 bloczki 36x24x12cm) lub zabezpiecz szpilkami.
4. **Upewnij się, że to grunt, nie dach** Stelaż nie jest przeznaczony do montażu na dachu - to rozwiązanie wyłącznie naziemne.

Sposoby mocowania i instrukcja (od sklepu)

Stelaż można przykręcić do podłoża betonowego, można obciążyć płytami betonowymi lub zabezpieczyć szpilkami w gruncie.

Stelaż nie jest przeznaczony do montażu na dachu.

Należy obciążyć stelaż lub przykręcić do bloczków betonowych. Zaleca się zastosowanie 4 szt. typowych bloczków fundamentowych o wymiarach 36x24x12 cm

Tu instrukcja:

https://solarne.info/jak-zbudowac-system-montazowy-podwyzszany-na-2-panele-w-pionie-posadowiony-na-gruncie-p-1178.html

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy stelaż podwyższany można zamontować na dachu?

Nie, stelaż jest przeznaczony wyłącznie do montażu na gruncie.

Dlaczego konstrukcja jest podwyższana?

Podwyższenie ma na celu uniknięcie zacienienia paneli od trawy lub innych roślin rosnących w pobliżu instalacji.

Jak zamocować stelaż na gruncie?

Stelaż można przykręcić do podłoża betonowego, obciążyć płytami betonowymi (zalecane 4 bloczki fundamentowe 36x24x12cm) lub zabezpieczyć szpilkami wbitymi w grunt.

Jakie panele pasują do tego stelaża?

Panele o grubości 30mm, szerokości do 115cm i długości od 164 do 212cm, montowane w pionie po 2 sztuki.

Ile waży stelaż podwyższany na 2 panele PV?

Sam stelaż waży 15kg - dodatkowo potrzebne jest obciążenie fundamentowe (zalecane 4 bloczki po 36x24x12cm), które dobiera się osobno.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz też instrukcję krok po kroku budowy tego stelaża.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (solarne.info). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamontuj podwyższony stelaż na 2 panele PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

solarne.info