
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:22

Link do produktu: https://solarne.info/szyna-montazowa-aluminiowa-40x40mm-235cm-paleta-156-szt-p-4057.html

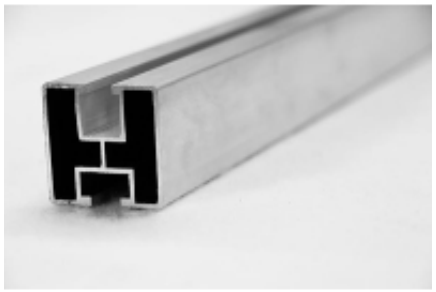

Szyna montażowa aluminiowa 40x40mm 235cm – paleta 156 szt.

Cena brutto	**9 000,00 zł**
Cena netto	**7 317,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S7265541**
Producent	**SONET**

Opis produktu

40x40 mm

przekrój profilu

235 cm

długość szyny

156 szt.

ilość na palecie

114 cm

maks. szerokość panelu

O szynie montażowej aluminiowej 40x40 mm

Szyna montażowa aluminiowa 40x40 mm o długości 235 cm służy do mocowania paneli fotowoltaicznych. Jedna szyna umożliwia montaż 2 paneli PV o szerokości do 114 cm w orientacji pionowej. Paleta zawiera 156 szt. szyn.

Według opisu produktu panele mocuje się bez wiercenia otworów w szynie: do uchwytów dachowych lub konstrukcji wsporczej służy śruba M10, a panele przytrzymuje podkładka kwadratowa z klemą zaciskową. Panele można przesuwać wzdłuż szyny, co ułatwia dopasowanie do warunków na miejscu.

Dla kogo jest paleta szyn 40x40 mm

□□

Instalatorzy PV

Idealne dla: Firmy montażowe

Przykład: Paleta 156 szyn 235 cm do wielu instalacji.

□□

Hurtowe realizacje

Idealne dla: Duże inwestycje

Przykład: Szyny 40x40 mm do konstrukcji pod wiele paneli.

????

Zaopatrzenie hurtowni

Idealne dla: Sprzedawcy materiałów PV

Przykład: Całopaletowa dostawa szyn o jednym wymiarze.

☀

Własne stelaże

Idealne dla: Wykonawcy konstrukcji

Przykład: Profil 40x40 mm do samodzielnego wykonania stelaży.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) jedna szyna 235 cm obsługuje 2 panele do 114 cm szerokości w pionie; (2) profil aluminiowy 40x40 mm jest lekki; (3) zakup paletowy upraszcza zaopatrzenie większych realizacji.

Czego trzeba być świadomym: to sama szyna, a nie kompletny zestaw: uchwyty dachowe, klemy i śruby dobiera się osobno. Paleta waży według karty produktu 350 kg i wymaga odpowiedniego transportu. Nie wybieraj jej do pojedynczego, małego montażu.

Podsumowanie: hurtowa paleta 156 szyn aluminiowych 40x40 mm o długości 235 cm do konstrukcji pod panele PV. Dobierz osobno uchwyty, klemy i śruby do swojej konstrukcji.

Jak działa szyna montażowa 40x40 mm

Profil aluminiowy:

Mocowanie paneli:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna - szyna 40x40 mm, 235 cm

Szyna	
Typ produktu	szyna montażowa aluminiowa
Przekrój profilu	40x40 mm
Długość szyny	235 cm

Materiał	aluminium
Paleta	
Ilość na palecie	156 szt.
Waga palety (wg karty produktu)	350 kg
Kategoria w sklepie	HURT
Montaż paneli	
Panele na jednej szynie	2 w orientacji pionowej
Maks. szerokość panelu	114 cm
Śruba	M10
Mocowanie paneli	podkładka kwadratowa i klema zaciskowa

Zastosowania szyny montażowej 40x40 mm

Jak dobrać szyny montażowe

1. **Wymiary paneli** Jedna szyna 235 cm jest opisana dla 2 paneli o szerokości do 114 cm w pionie. Sprawdź wymiary swoich paneli.
2. **Ilość** Paleta zawiera 156 szt. Policz liczbę szyn potrzebną do wszystkich rzędów paneli.
3. **Elementy dodatkowe** Uchwyty dachowe, klemy i śruby dobiera się osobno do rodzaju dachu lub gruntu.
4. **Transport** Paleta waży według karty 350 kg. Zaplanuj rozładunek i miejsce składowania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile sztuk jest na palecie szyn 40x40 mm?

Paleta zawiera 156 szt. aluminiowych szyn montażowych 40x40 mm o długości 235 cm.

Ile paneli zamocuję na jednej szynie?

Według opisu na jednej szynie można zamontować 2 panele PV o szerokości do 114 cm w orientacji pionowej.

Czy trzeba wiercić szyny?

Według opisu produktu montaż paneli odbywa się bez wiercenia otworów w szynie, za pomocą klem zaciskowych.

Co jest potrzebne oprócz szyn?

Uchwyty dachowe lub konstrukcja wsporcza, śruby M10, podkładki kwadratowe i klemy zaciskowe. Dobierz je do swojej instalacji.

Ile waży paleta?

Waga podana w karcie produktu to 350 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zaopatrz instalacje w szyny 40x40 mm

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta