


Link do produktu: <https://solarne.info/szyna-montazowa-aluminiowa-40x40mm-2400mm-do-paneli-pv-p-1549.html>

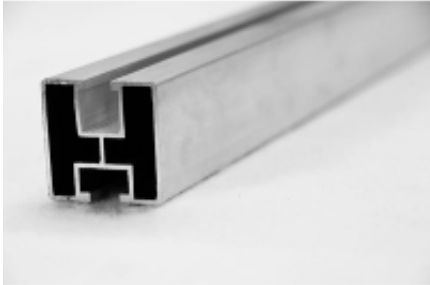

Szyna montażowa aluminiowa 40x40mm 2400mm do paneli PV

Cena brutto	67,00 zł
Cena netto	54,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S2601
Producent	SONET

Opis produktu

40x40 mm

profil

2400 mm

długość

M10

rowek na śrubę

2,5 kg

waga

O szynie montażowej 40x40 mm 2400 mm

Aluminiowy profil montażowy 40x40 mm o długości 2400 mm umożliwia łatwy montaż 2 paneli PV (do 114 cm szerokości) w orientacji pionowej, bez wiercenia otworów w szynie.

Szyna ma rowek na śrubę M10, który służy do mocowania do uchwytów dachowych lub konstrukcji, oraz rowek na podkładkę kwadratową do szybkiego montażu klem dociskowych. Panele można przesuwać i dopasować do warunków lokalnych. Materiał to anodowane aluminium odporne na korozję.

Dla kogo jest szyna montażowa 40x40 mm



Instalator PV

Idealne dla: Szybki montaż paneli

Przykład: Bez wiercenia



Właściciel domu

Idealne dla: Montaż paneli na dachu

Przykład: Rowek M10



Wykonawca konstrukcji

Idealne dla: Konstrukcje wsporcze

Przykład: Profil aluminiowy 2400 mm



Serwis

Idealne dla: Wymiana i uzupełnienie szyn

Przykład: Anodowane aluminium

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) montaż bez wiercenia otworów w szynie, (2) rowek M10 i rowek na klemę, (3) możliwość przesuwania paneli i dopasowania do warunków lokalnych.

Czego trzeba być świadomym: szyna jest opisana pod montaż 2 paneli do 114 cm szerokości w orientacji pionowej, więc przed zakupem sprawdź wymiary swoich paneli. Dobór uchwytów, klem i śrub oraz obliczenia obciążeń powinny być wykonane dla konkretnej instalacji.

Podsumowanie: aluminiowa szyna 40x40 mm 2400 mm z rowkiem M10 i rowkiem na klemę do szybkiego montażu paneli PV. Sprawdź szerokość swoich paneli przed zakupem.

Jak działa szyna montażowa 40x40 mm

Rowek na śrubę M10:

Rowek na klemę:

Przesuwanie paneli:

Specyfikacja techniczna szyny montażowej 40x40 mm 2400 mm

Wymiary i materiał	
Profil	40x40 mm
Długość	2400 mm
Materiał	anodowane aluminium
Odporność	korozja (wg opisu)
Montaż	
Rowek 1	na śrubę M10
Rowek 2	na podkładkę kwadratową, pod klemy
Panele	2 panele do 114 cm szerokości, pionowo

Wiercenie	niepotrzebne
Dane z karty	
Waga	2,5 kg
Kategoria	elementy montażowe PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania szyny montażowej 40x40 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

[Zobacz elektrownie słoneczne →](#)

Jak dobrać szynę montażową do paneli

1. **Zmierz panele** Szyna jest opisana dla 2 paneli do 114 cm szerokości w orientacji pionowej.
2. **Zaplanuj mocowanie** Rowek M10 służy do uchwytów dachowych lub konstrukcji.
3. **Dobierz klemy** Rowek na podkładkę kwadratową pozwala szybko zamontować klemy dociskowe.
4. **Policz długość** Jedna szyna ma 2400 mm. Policz, ile szyn potrzebuje instalacja.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie wymiary ma szyna montażowa?

Szyna ma profil 40x40 mm i długość 2400 mm.

Czy trzeba wiercić otwory w szynie?

Nie, według opisu montaż paneli odbywa się bez wiercenia otworów.

Ile paneli zmieści się na jednej szynie?

Opis podaje montaż 2 paneli PV do 114 cm szerokości w orientacji pionowej.

Do czego służy rowek M10?

Rowek na śrubę M10 służy do mocowania do uchwytów dachowych lub konstrukcji.

Z jakiego materiału jest szyna?

Szyna jest wykonana z anodowanego aluminium, odpornego na korozję.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamontuj panele PV na szynie 40x40 mm

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta