


Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:38

Link do produktu: <https://solarne.info/uchwyt-dachowy-blacha-trapez-papa-i-plyta-warstwowa-p-118.html>

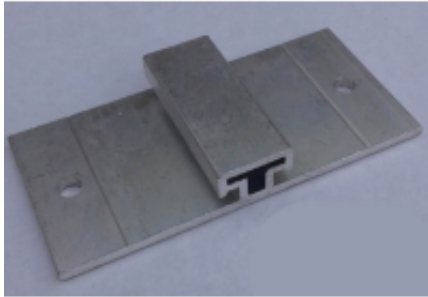

Uchwyt dachowy blacha trapez, papa i płyta warstwowa

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S63
Producent	SONET

Opis produktu

83 x 40 x 2,5 mm

wymiary uchwyty

60-90 cm

zalecany rozstaw

3 szt.

na profil 2070 mm

0,5 kg

waga

O uchwycie dachowym S63

Uchwyt dachowy S63 służy do mocowania profili 40x40 mm na pokryciach z blachy trapezowej, papy i płyty warstwowej. Ma wymiary 83 x 40 x 2,5 mm i dwa otwory montażowe 2 x 5 mm. Zalecany rozstaw uchwytów wynosi 60-90 cm, a na jeden profil o długości 2070 mm przewidziano 3 sztuki.

Uchwyt wchodzi w skład konstrukcji nośnej pod moduły PV. **Opis sklepu jest niespójny co do materiału uchwytu (raz aluminium, raz stal nierdzewna)**, dlatego materiał, nośność i sposób mocowania do pokrycia sprawdź w dokumentacji producenta, zanim zaplanujesz konstrukcję. Karta nie podaje także rodzaju śrub ani uszczelek.

Dla kogo jest uchwyt dachowy S63



Dachy z blachy trapezowej

Idealne dla: Obiekty przemysłowe i mieszkalne

Przykład: Uchwyt do profilu 40x40 mm z zalecanym rozstawem 60-90 cm.



Dachy z papy

Idealne dla: Dachy płaskie lub małopadowe

Przykład: Mocowanie profilu pod panele na pokryciu z papy.



Płyty warstwowe

Idealne dla: Dachy z płyty warstwowej

Przykład: Ten sam uchwyt S63 dla trzeciego typu pokrycia z opisu.



Instalator PV

Idealne dla: Planowanie konstrukcji

Przykład: Prosta zasada: 3 uchwyty na profil 2070 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) jeden uchwyt do trzech typów pokrycia, (2) zalecany rozstaw 60-90 cm i 3 sztuki na profil 2070 mm ułatwiają planowanie, (3) zwarte wymiary 83 x 40 x 2,5 mm.

Czego trzeba być świadomym: karta nie podaje materiału uchwyty w sposób spójny, nośności ani norm, a otwory 2 x 5 mm wymagają dobrania odpowiednich łączników. Uchwyt nie zastępuje projektu konstrukcji i obliczeń obciążeń wiatrem oraz śniegiem. Sposób szczelnego mocowania do danego pokrycia ustal z producentem.

Podsumowanie: to prosty uchwyt S63 do profili 40x40 mm na trzech popularnych pokryciach dachowych. Dane o materiale i nośności musisz uzupełnić z dokumentacji producenta.

Jak zaplanować mocowanie uchwytyami S63

Dopasowanie do profilu:

Rozstaw i liczba:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna uchwyty dachowego S63

Wymiary	
Długość	83 mm
Szerokość	40 mm
Grubość	2,5 mm

Otwory montażowe	2 x 5 mm
Parametry montażu	
Zgodność z profilem	40 x 40 mm
Rozstaw uchwytów	60-90 cm
Liczba uchwytów na profil 2070 mm	3 szt.
Typy pokryć dachowych	Blacha trapezowa, papa, płyta warstwowa
Dane z karty produktu	
Model	S63
Waga	0,5 kg
Materiał i nośność	wg dokumentacji producenta

Zastosowania uchwytu dachowego S63

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Konstrukcje i łączniki do instalacji PV.

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

[Zobacz elektrownie on-grid →](#)

Kompletne zestawy elektrowni

Zestawy paneli, falowników i osprzętu.

[Zobacz kompletne zestawy →](#)

Jak dobrać uchwyt dachowy do konstrukcji

1. **Sprawdź profil** Uchwyt S63 jest przeznaczony do profili 40x40 mm. Inne profile wymagają innych uchwytów.
2. **Sprawdź pokrycie** Opis dotyczy blachy trapezowej, papy i płyty warstwowej. Dla innego pokrycia poszukaj innego uchwytu.
3. **Policz uchwyty** Na profil 2070 mm przewidziano 3 sztuki przy rozstawie 60-90 cm. Dla innych długości policz liczbę w tym rozstawie.
4. **Dobierz łączniki** Otwory 2 x 5 mm wymagają łączników dobranych do pokrycia. Sprawdź je w dokumentacji producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich profili jest uchwyt dachowy S63?

Uchwyt jest przeznaczony do profili o wymiarach 40x40 mm.

Na jakich pokryciach dachowych można go montować?

Według opisu na blasze trapezowej, papie oraz płycie warstwowej.

Jaki rozstaw uchwytów zalecono?

Zalecany rozstaw uchwytów wynosi 60-90 cm, a na jeden profil o długości 2070 mm przypadają 3 sztuki.

Jakie wymiary ma uchwyt?

Uchwyt ma wymiary 83 x 40 x 2,5 mm i dwa otwory montażowe 2 x 5 mm.

Z jakiego materiału wykonano uchwyt?

Opis sklepu podaje tu niespójne informacje, dlatego materiał potwierdź w dokumentacji producenta. Waga według karty to 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid i off-grid opisujemy w poradniku.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Uchwyt do profili 40x40 mm na dach

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta