

Link do produktu: <https://solarne.info/zbiornik-buforowy-bufor-galmet-60l-sgb-60l-p-1934.html>



Zbiornik buforowy, bufor Galmet 60L SG(B) 60L

Cena brutto	1 249,00 zł
Cena netto	1 015,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	GALMET

Opis produktu

Zbiornik buforowy wiszący, do współpracy z pompą ciepła 60L GALMET SG(B) 60L

Przeznaczenie: mały zbiornik buforowy wiszący, przeznaczony jest do współpracy z pompą ciepła

Zastosowanie: W buforach wiszących do pomp ciepła zaprojektowano **komplet przyłączy**, które pozwalają na wygodny montaż w praktycznie każdej instalacji grzewczej lub chłodzenia. Cztery przyłącza hydrauliczne Gw 6/4", dodatkowe przyłącza na potrzeby montażu elektrycznego kompletu grzejnego GE (na korku 6/4"), odpowietrznika oraz osłona do montażu czujnika spełnią oczekiwania każdego instalatora.

Zasada działania: Małe zbiorniki buforowe do pomp ciepła to **gwarancja bezpiecznej pracy** instalacji z pompą ciepła. Pełniąc funkcję sprzęgła hydraulicznego pozwalają na stabilną pracę układu w systemie grzewczym oraz chłodzenia, co znacznie wydłuża żywotność pompy ciepła i całej instalacji. Stosowane są dla zwiększenia przepływu czynnika grzewczego przez wymiennik pompy ciepła oraz gdy wymagane jest zapewnienie czynnika grzewczego do odmrażania parownika w powietrznych pompach ciepła (poprzez tzw. odwrócony obieg). NIE ma wężownicy.

Najważniejsze zalety:

- do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia.
- sprzęgło hydrauliczne do instalacji z pompą ciepła
- możliwość montażu kompletu elektrycznego i czujnika temperatury
- wydajna izolacja z pianki poliuretanowej
- trwały, metalowy płaszcz obudowy
- komfortowy montaż - wersja wisząca.
- szeroki zakres pojemności od 40 do 140 l.

Dane techniczne:

ErP - klasa efektywności energetycznej: C


Pojemność magazynowa: 63L

Max. temperatura pracy zbiornika: 95°C

Max. ciśnienie pracy zbiornika: 3 MPa

Wymiary (średnica x wysokość): 460 mm x 680 mm

4.1. Schemat zbiorników buforowych SG(B) 40, 60, 80, 100, 120, 140 wiszących, bez wężywnicy

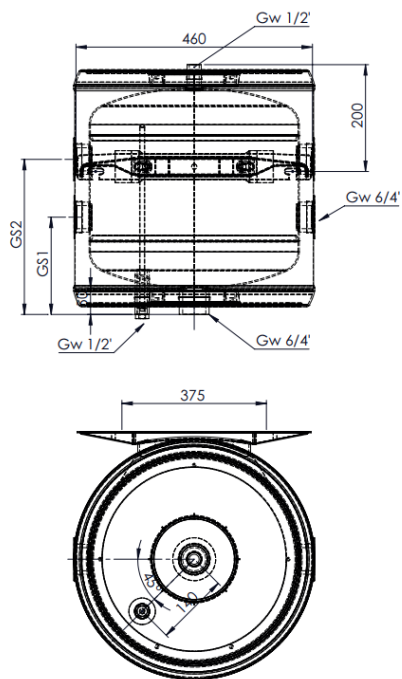



Typ SG(B)	J.m.	SG(B) 40	SG(B) 60	SG(B) 80	SG(B) 100	SG(B) 120	SG(B) 140	
Pojemność magazynowa	l	40	63	75	106	118	136	
Maksymalna dopuszczalna temperatura	°C	95	95	95	95	95	95	
Minimalna dopuszczalna temperatura	°C	30	30	30	30	30	30	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	bar	3	3	3	3	3	3	
Wymiary								
Wysokość przyłącza wody kotłowej	GS1	mm	175	175	175	175	175	
Wysokość przyłącza wody kotłowej	GS2	mm	305	505	690	840	940	1090
Wysokość urządzenia	L	mm	480	680	865	1015	1115	1265
Średnica zbiornika (bez izolacji)	d	Ø	400	400	400	400	400	400
Średnica z izolacją	D	Ø	460	460	460	460	460	460
Izolacja	-	pianka poliuretanowa						
Obudowa zewnętrzna	-	płaszcz metalowy; pokrywy ABS						
Przyłącza hydrauliczne								
Przyłącza wody kotłowej - boczne	Gw	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	
Przyłącze wody kotłowej - dolne	Gw	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	
Przyłącze górne - odpowietrzenie	Gw	½"	½"	½"	½"	½"	½"	
Przyłącze dolne - osłona czujnika	Gw	½"	½"	½"	½"	½"	½"	
Waga (pusty)	kg	25	31	35	40	49	55	