


Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 07:42

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-elementow-do-konstrukcji-betonowanej-na-grunt-na-36-paneli-o-wymiarach-do-250cm-x-114cm35mm-w-pionie-uklad-18x2-p-4589.html>

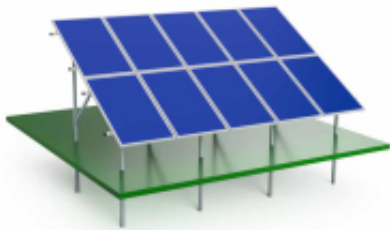

Zestaw elementów do konstrukcji betonowanej na grunt na 36 paneli o wymiarach do 250cm x 114cm/35mm w pionie układ 18x2

Cena brutto	6 069,36 zł
Cena netto	4 934,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SONET

Opis produktu

36 paneli

układ 18x2 w pionie

do 250x114 cm

wymiary paneli, grubość 35 mm

22°

efektywny kąt pochylenia

400 kg

waga kompletu

O konstrukcji betonowanej na 36 paneli

To komplet elementów do samodzielnego wykonania systemu montażowego pod 36 paneli w pionie, w układzie 18×2 (136 paneli w rzędzie, 2 rzędy), betonowanego w gruncie. System jest kompletny i zawiera wszystkie elementy z wyjątkiem betonu do zalania. Nie jest przeznaczony do montażu na dachu.

Montaż wymaga przycięcia elementów na wymaganą długość i wywiercenia otworów fi 10, więc potrzebne są m.in. piła kątowna, wiertarka z wiertłem do metalu fi 10, klucz francuski oraz łopata lub wiertło do wykopów. Szczegółową instrukcję i uwagi sklepu znajdziesz poniżej.

Dla kogo jest konstrukcja na 36 paneli



Działka lub gospodarstwo

Idealne dla: Właściciele gruntów pod instalację PV

Przykład: 36 paneli w dwóch rzędach po 18, panele ułożone w pionie.



Samodzielny montaż

Idealne dla: Instalatorzy i osoby z narzędziami do cięcia i wiercenia

Przykład: Profile stalowe 40×60 i aluminiowe 40×40 do przycięcia na wymiar.



Duże panele

Idealne dla: Użytkownicy paneli o długości 164–250 cm

Przykład: Panele o grubości 35 mm i szerokości maksymalnie 114 cm.



Obszary wietrzne

Idealne dla: Lokalizacje z silnymi bocznymi wiatrami

Przykład: Możliwość wzmocnienia dodatkowymi 2 słupkami o długości 230 cm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) kompletny system poza betonem, (2) układ 18×2 na 36 paneli w pionie, (3) możliwość dodatkowego wzmocnienia konstrukcji przy silnych bocznych wiatrach.

Czego trzeba być świadomym: system nie jest przeznaczony do montażu na dachu i nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa i odporności np. na wiatr. Wymaga prac ziemnych, betonowania i samodzielnego cięcia oraz wiercenia elementów. Nie wybieraj go do paneli o grubości innej niż 35 mm.

Podsumowanie: To rozwiązanie dla większych instalacji gruntowych, jeśli masz narzędzia i możliwość wykonania fundamentów. Przed zakupem sprawdź wymiary paneli i warunki gruntowe.

Jak działa konstrukcja betonowana w gruncie

Fundament w gruncie:

Profile i panele:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna konstrukcji betonowanej na 36 paneli

Układ i panele

Liczba paneli	36, w pionie
Układ	18×2 (18 paneli w rzędzie, 2 rzędy)
Grubość paneli	35 mm
Długość paneli	od 164 do 250 cm
Szerokość paneli	maksymalnie 114 cm

Konstrukcja

Profile	Stalowe 40×60 oraz aluminiowe 40×40
Śruby	M10×25 i M10×80
Efektywny kąt pochylenia	22°

Montaż

Miejsce montażu	Grunt (nie dach)
Beton	Nie wchodzi w skład zestawu
Waga kompletu	400 kg

Zastosowania konstrukcji na 36 paneli

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Stelaże betonowane do gruntu

Inne stelaże gruntowe dla paneli 35 mm.

[Zobacz stelaże do gruntu 35 mm →](#)

Panele fotowoltaiczne

Panele do zamontowania na konstrukcji.

[Zobacz panele →](#)

Jak dobrać konstrukcję betonowaną na 36 paneli

1. **Sprawdź wymiary paneli** Zestaw jest przeznaczony do paneli o grubości 35 mm, długości 164-250 cm i szerokości maksymalnie 114 cm.
2. **Zweryfikuj miejsce** System jest tylko do gruntu; nie montuj go na dachu.
3. **Przygotuj narzędzia** Potrzebna będzie piła kątowna, wiertarka z wiertłem fi 10, klucz francuski oraz łopata lub wiertło do wykopów.
4. **Rozplanuj fundamenty** Rozplanuj rozmieszczenie wykopów według rysunku z instrukcji i zapewnij beton do zalania.

Instrukcja montażu i uwagi sklepu

Zestaw elementów do samodzielnego wykonania systemu montażowego na 36 paneli w pionie, w układzie 18x2 betonowanego w gruncie (18 paneli w rzędzie, 2 rzędy). System nie jest przeznaczony do montażu na dachu ! (nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa i odporności na np. wiatr)

Jest to kompletny system i zawiera wszystkie elementy prócz betonu do zalania. Montaż wymaga przycięcia elementów na wymaganą długość i wywiercenia otworów fi 10. Potrzebne narzędzia to piła kątowna, wiertarka z wiertłem do metalu fi 10 i klucz francuski do skręcania. a także łopata lub wiertło do wykonania wykopu.

Instrukcja montażu:

Ważne aby konstrukcje były równo i pionowo zabetonowane. Po zastygnięciu betonu montujemy poziomo profile aluminiowe 40x40. Profile łączymy razem łącznikami i śrubami M10x25. Profile 40x40 przykręcamy do słupków śrubami M10x80. Łeb śruby wsuwamy do profilu.

Na profile kładziemy panele i przymocowujemy klemami.

W przypadku spodziewanych silnych bocznych wiatrów konstrukcję można dodatkowo wzmocnić tzw. stężeniem/zastrzałem przy użyciu dodatkowych 2 słupków o długości 230cm zamocowanych od tyłu konstrukcji pod kątem (jedno mocowanie u dołu kompletu z rysunku, a drugie u góry takiego kompletu z rysunku). Te zastrzały dokopujemy osobno - nie ma ich w tym zestawie.

Efektywny kąt pochylenia paneli to 22 stopnie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na ile paneli jest ta konstrukcja betonowana w grunt?

Komplet jest przeznaczony na 36 paneli ułożonych w pionie, w układzie 18x2.

Czy zestaw można zamontować na dachu?

Nie. System nie jest przeznaczony do montażu na dachu, ponieważ nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa i odporności np. na wiatr.

Czy w zestawie jest beton?

Nie, zestaw zawiera wszystkie elementy poza betonem do zalania.

Jakie narzędzia są potrzebne do montażu?

Potrzebne są piła kątowna, wiertarka z wiertłem do metalu fi 10, klucz francuski oraz łopata lub wiertło do wykopów.

Jakie panele pasują do tej konstrukcji?

Panele o grubości 35 mm, długości od 164 do 250 cm i szerokości maksymalnie 114 cm.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Pozostałe konstrukcje montażowe znajdziesz w kategorii stelaży.

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinny wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Konstrukcja gruntowa na 36 paneli

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta