
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:52

Link do produktu: https://solarne.info/zestaw-elementow-do-wykonania-stelaza-na-balkon-barierke-z-pochyleniem-na-1-panel-maksimum-230x114cm-x-35mm-p-6053.html

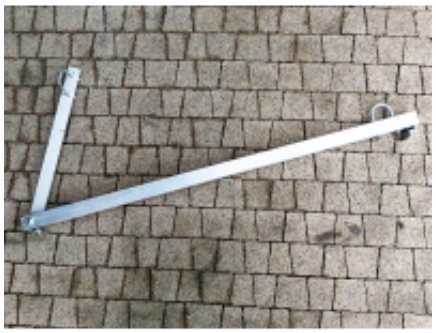

Zestaw elementów do wykonania stelaża na balkon, barierkę z pochyleniem na 1 panel maksimum 230x114cm x 35mm

Cena brutto	**154,60 zł**
Cena netto	**125,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

1 panel

w poziomie, do 230x114 cm

35 mm

grubość panelu

45°–90°

regulacja kąta

6 kg

waga zestawu

O zestawie na stelaż balkonowy

Zestaw elementów do samodzielnego wykonania stelaża na **jeden panel** ułożony w poziomie na barierce balkonu. Barierka może mieć grubość do 49 mm, a panel nie może przekraczać 230 cm wysokości i 114 cm szerokości przy grubości 35 mm. Kąt pochylenia można regulować od 90 stopni (pionowo) do 45 stopni.

Stelaż składa się z dwóch trójkątnych podpór wykonanych z profili i kątowników, które trzeba samodzielnie przyciąć i wywiercić. Poniżej znajduje się instrukcja montażu z opisu sklepu. Przed zakupem upewnij się, że barierka balkonu wytrzyma obciążenie panelu i wiatru.

Dla kogo jest ten zestaw

Mieszkaniec bloku z balkonem

Idealne dla: Panel na barierce

Przykład: Jeden panel do 230 x 114 cm mocowany do barierki o grubości do 49 mm.

Osoba robiąca montaż samodzielnie

Idealne dla: Cięcie i wiercenie profili

Przykład: Trzeba przyciąć profil 40x40 i kątownik oraz wywiercić otwory 10 mm.

Użytkownik małej instalacji balkonowej

Idealne dla: Regulacja kąta

Przykład: Kąt pochylenia ustawisz od 45 do 90 stopni, zmieniając długość kątownika.

Właściciel domu z balkonem

Idealne dla: Mały panel 35 mm

Przykład: Zestaw pasuje do panelu o grubości 35 mm i wymiarach do 230 x 114 cm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) Zestaw jest lekki, waży 6 kg. (2) Kąt pochylenia można regulować od 45 do 90 stopni. (3) Opis sklepu zawiera szczegółową instrukcję montażu z wymiarami.

Czego trzeba być świadomym: to zestaw elementów do samodzielnego wykonania, więc wymaga cięcia i wiercenia. Zestaw jest przeznaczony na jeden panel i barierkę o grubości do 49 mm. Dla innego panelu lub barierki wybierz inne rozwiązanie, a nośność barierki sprawdź przed montażem.

Podsumowanie: to zestaw do samodzielnego wykonania stelaża na jeden panel 35 mm na barierce balkonu. Wybierz go, jeśli potrzebujesz regulacji kąta od 45 do 90 stopni.

Jak zbudowany jest stelaż

Górne mocowanie do barierki:

Dolne mocowanie z kątownika:

W praktyce:

Specyfikacja techniczna zestawu

Dane ogólne	
Rodzaj	zestaw elementów do samodzielnego wykonania stelaża balkonowego
Liczba paneli	1, ułożony w poziomie
Waga zestawu	6 kg
Panel i barierka	
Maks. wymiary panelu	230 x 114 cm
Grubość panelu	35 mm
Grubość barierki	do 49 mm
Zakres kąta pochylenia	od 45° do 90°
Montaż	
Rozstaw trójkątów podporowych	ok. 150 cm
Elementy	profil 40x40, kątownik 40x40, zaciski okrągłe, śruby M10
Mocowanie panelu	klemy dociskowe

Zastosowania zestawu

Jak dobrać zestaw

1. **1. Sprawdź grubość panelu** Zestaw jest przeznaczony do panelu o grubości 35 mm.
2. **2. Sprawdź wymiary** Panel nie może przekraczać 230 cm wysokości i 114 cm szerokości.
3. **3. Zmierz barierkę** Grubość barierki nie może być większa niż 49 mm, a konstrukcja musi unieść panel.

4. **4. Wybierz kąt** Przy dłuższym kątowniku kąt pochylenia jest mniejszy, przy krótszym większy, w zakresie od 45 do 90 stopni.

Instrukcja montażu i uwagi sklepu

ZESTAW ELEMENTÓW DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA STELAŻA NA 1 PANEL W POZIOMIE NA BARIERKĘ BALKONU (grubość barierki nie większa niż 49mm)

Możemy regulować kąt pochylenia od 90 stopni (pionowe pochylenie) do 45 stopni.

Stelaż do panela o wymiarach nie przekraczających wysokości 230cm i szerokości 114cm i o grubości 35mm

Instrukcja montażu:

Przecinamy profil 40x40 o długości 235cm na 2 równe połowy tj po 117,5cm

Zacisk okrągły montujemy do uchwytu barierki poziomego. Zacisk jest w pionie i montujemy go do profilu o długości 117,5cm poprzez wywiercenie 2 otworów w osi profilu przy jednym z końców. Rozstaw otworów 60mm. W otwory wprowadzamy zacisk (uprzednio założony na barierkę) i przy użyciu śrub m10 blokujemy na barierce na docisk. Profil 40x40 zwisa pionowo w dół. Analogicznie tworzymy drugi taki element.

Mocowanie dołu: przycinamy kątownik 40x40 na wybraną długość np na 1 metr (można mniejszą i wtedy kąt pochylenia jest większy).

zakładamy zacisk okrągły na pionową część naszej barierki balkonowej i obracamy go gwintami w bok. Wiercimy otwory w kątowniku o rozstawie 60mm i średnicy 10mm i montujemy do założonego zacisku okrągłego ten kątownik, który teraz wystaje nam poza balkon poziomo (lub prawie poziomo, prostopadle od barierki)

Drugi koniec kątownika mocujemy śrubą M10x60 do profilu 40x40. Analogicznie tworzymy drugą dolną część konstrukcji.

Utworzone 2 trójkąty powinny być oddalone od siebie na około 150cm. Na te "trójkąty" kładziemy panel i mocujemy klemami dociskowymi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na ile paneli jest ten zestaw stelaża balkonowego?

Zestaw jest przeznaczony na jeden panel ułożony w poziomie, o wymiarach do 230 x 114 cm i grubości 35 mm.

Jaka może być grubość barierki?

Barierka nie powinna być grubsza niż 49 mm.

Jaki jest zakres regulacji kąta pochylenia?

Kąt można ustawić od 90 stopni (pionowo) do 45 stopni.

Czy zestaw jest gotowy do montażu bez przycinania?

Nie. Profil 40x40 i kątownik trzeba przyciąć, a w elementach wywiercić otwory.

Ile waży zestaw?

Według karty produktu zestaw waży 6 kg, co ułatwia transport.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki o montażu paneli w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Stelaż balkonowy z regulacją kąta

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta