


Link do produktu: <https://solarne.info/komplet-elementow-do-wykonania-samodzielnie-konstrukcji-na-grunt-na-2-panele-o-wymiarach-do-240cm-x-115cm-i-grubosci-40mm-w-pionie-p-2589.html>

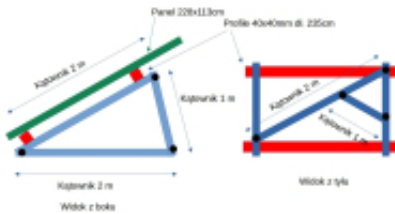

Komplet elementów do wykonania samodzielnie konstrukcji na grunt na 2 panele o wymiarach do 240cm x 115cm i grubości 40mm w pionie

Cena brutto	393,60 zł
Cena netto	319,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Zestaw elementów do samodzielnego wykonania systemu montażowego na 2 panele w pionie, posadowionego na gruncie. System nie jest przeznaczony do montażu na dachu ! (nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa i odporności na np. wiatr)

Jest to kompletny system i zawiera wszystkie elementy prócz bloczków betonowych i kołków rozporowych. zalecany balast to 100kg (4 bloczki po 25kg)

System na panele grubości 35mm, długość od 164 do 240 cm, szerokość maksymalna paneli 115cm

Instrukcja montażu:

Wykonujemy 2 trójkąty.

Na trójkąt składają się 2 kątowniki 40x40 o długości 2 metry (przyprostokątne) i na przeciwprostokątną kątownik 40x40 o długości 1 metr (przecinamy kątownik 2m na połowę). Skręcamy śrubami m10x25 z nakrętkami kołnierзовymi.

Oba trójkąty stawiamy pionowo na bloczkach w odległości od siebie ok 180cm. Do przeciwprostokątnych przykręcamy zastrzał/stężenie na ukos jak widać na rysunku z kątownika 40x40 i długości 2m. Dla wzmocnienia przykręcamy dodatkowy zastrzał o długości 1m z kątownika 40x40.

na tą konstrukcję nakładamy profile 40x40 o długości 235cm i przykręcamy śrubami M10x25. Otwory fi 10mm wiercimy w odległości 10cm od końców kątownika. Łeb śruby wprowadzamy przesuwnie do profilu i potem do otworu w kątowniku i skręcamy. Należy zadbać o pion i równe posadowienie konstrukcji.

Konstrukcje można rozszerzać za pomocą łączników profili i profili 40x40.

Przykładowo na 5 paneli należy wykonać 2 takie jak w tym opisie konstrukcje i połączyć je profilem 4x40 przeciętym na 2 równe połowy i złączyć łącznikami do profili plus śruby M10x25

Przykładowo na 6 paneli należy wykonać 2 takie jak w tym opisie konstrukcje i połączyć je 2 profilami 40x40 i złączyć łącznikami do profili plus śruby M10x25