Dane aktualne na dzień: 19-10-2026 18:35

Link do produktu: https://solarne.info/magazyn-energii-afore-af15900w-ha3-15-97kwh-wysokonapieciowy-p-6501.html

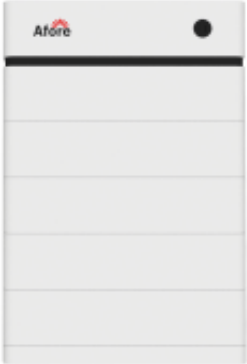

Magazyn energii Afore AF15900W-HA3 15,97kWh wysokonapięciowy

Cena brutto	**16 400,00 zł**
Cena netto	**13 333,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**AF15900W-HA3**
Producent	**Afore**

Opis produktu

15,97 kWh

energia nominalna

15,18 kWh

energia użyteczna (DoD 95 %)

10,36 kW

maks. moc ładowania/rozładowania

6000 cykli

25 °C, 0,5C, EOL 70 %

O magazynie energii Afore AF15900W-HA3

Afore AF15900W-HA3 to wysokonapięciowy magazyn energii serii HA3 złożony z 3 modułów LiFePO4 w zabudowie modułowej (stack). Energia nominalna wynosi 15,97 kWh, użyteczna 15,18 kWh przy głębokości rozładowania 95 %. Napięcie nominalne to 307,2 V (zakres 268,8–345,6 V), pojemność 52 Ah, a prąd ładowania i rozładowania 30 A – moc nominalna 9,21 kW, maksymalna 10,36 kW.

Producent deklaruje 6000 cykli (25 °C, 0,5C, EOL 70 %) i 10 lat gwarancji z możliwością przedłużenia. Obudowa ma stopień ochrony IP66 i chłodzenie naturalne, a magazyn można montować wewnątrz lub na zewnątrz. Wymiary to 660 × 390 × 678 mm, masa 153 kg. Komunikacja z falownikiem odbywa się przez CAN/RS485.

Dla kogo jest Afore AF15900W-HA3

□□

Dom z instalacją PV

Idealne dla: Autokonsumpcja energii z paneli

Przykład: 15,18 kWh energii użytecznej na wieczór i noc

⚡

Zasilanie awaryjne

Idealne dla: Systemy z falownikiem hybrydowym

Przykład: Moc rozładowania do 10,36 kW przy prądzie 30 A

□□

Instalator

Idealne dla: Systemy Afore MTH / TH

Przykład: Napięcie nominalne 307,2 V, komunikacja CAN/RS485

□□

Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Brak miejsca w budynku

Przykład: Obudowa IP66, praca od -15 °C przy rozładowaniu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) chemia LiFePO4 i deklarowane 6000 cykli; (2) obudowa IP66 z montażem wewnątrz i na zewnątrz; (3) wysoka głębokość rozładowania 95 % – 15,18 kWh energii użytecznej.

Czego trzeba być świadomym: to magazyn wysokonapięciowy (307,2 V) – nie współpracuje z falownikami na baterie 48 V. Prąd 30 A ogranicza moc do 10,36 kW. Ładowanie bez opcjonalnego grzania jest możliwe od 0 °C. Zakres napięcia 268,8–345,6 V mieści się w zakresie baterii falowników Afore MTH (80–600 V) i TH (150–800 V).

Podsumowanie: Afore AF15900W-HA3 to modułowy magazyn LiFePO4 15,97 kWh do falowników hybrydowych wysokonapięciowych. Sprawdzi się w domu lub firmie z instalacją PV, gdzie liczy się autokonsumpcja i zasilanie awaryjne.

Jak działa Afore AF15900W-HA3

Budowa modułowa:

BMS i bezpieczeństwo:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna Afore AF15900W-HA3

Energia i napięcie	
Liczba modułów	3
Energia nominalna	15,97 kWh
Energia użyteczna	15,18 kWh
Napięcie nominalne	307,2 V
Zakres napięcia	268,8–345,6 V
Napięcie ładowania	345,6 V
Moc i prąd	
Pojemność	52 Ah
Prąd ładowania/rozładowania	30 A
Moc nominalna	9,21 kW
Maks. moc ładowania/rozładowania	10,36 kW
Głębokość rozładowania (DoD)	95 %
Ogniwa i trwałość	
Technologia	LiFePO4 (LFP)
Liczba cykli	6000 (25 °C, 0,5C, EOL 70 %)
Gwarancja	10 lat z możliwością przedłużenia
Dane ogólne	
Wymiary	660 × 390 × 678 mm
Masa	153 kg
Stopień ochrony	IP66
Chłodzenie	naturalne
Komunikacja	CAN/RS485
Normy	IEC62619, IEC63056, UN38.3, EN 62477-1

Zastosowania Afore AF15900W-HA3

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Inwertery hybrydowe wysokonapięciowe

Falowniki hybrydowe on-grid/off-grid do baterii wysokonapięciowych.

Zobacz inwertery HV →

Magazyny energii wysokonapięciowe

Magazyny energii o napięciu powyżej 60 V.

Zobacz magazyny HV →

Elektrownie hybrydowe on-grid

Kompletne zestawy hybrydowe z magazynami energii.

Zobacz zestawy hybrydowe →

Jak dobrać Afore AF15900W-HA3

1. **Pojemność** 15,18 kWh energii użytecznej – porównaj z wieczornym i nocnym zużyciem energii.
2. **Falownik** Zakres napięcia 268,8–345,6 V mieści się w zakresie baterii falowników Afore MTH (80–600 V) i TH (150–800 V). Producent podaje kompatybilność z falownikami Afore MTH+ / MTH / TH / THP.
3. **Moc** Maks. moc ładowania/rozładowania wynosi 10,36 kW – przy większym chwilowym poborze resztę pokryje sieć lub

PV.

4. **Miejsce montażu** Wymiary 660 × 390 × 678 mm i masa 153 kg; IP66 pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile energii zgromadzi Afore AF15900W-HA3?

Energia nominalna to 15,97 kWh, a użyteczna 15,18 kWh przy głębokości rozładowania 95 %.

Z jakimi falownikami współpracuje Afore AF15900W-HA3?

Producent podaje kompatybilność z falownikami Afore MTH+ / MTH / TH / THP. Zakres napięcia 268,8–345,6 V mieści się w zakresie baterii falowników Afore MTH (80–600 V) i TH (150–800 V).

Czy Afore AF15900W-HA3 można zamontować na zewnątrz?

Tak – obudowa ma stopień ochrony IP66 i chłodzenie naturalne. Ładowanie jest możliwe w zakresie 0–52 °C, rozładowanie -15–52 °C.

Jaka jest trwałość Afore AF15900W-HA3?

Producent deklaruje 6000 cykli (25 °C, 0,5C, EOL 70 %) oraz 10 lat gwarancji z możliwością przedłużenia.

Ile waży i jakie wymiary ma Afore AF15900W-HA3?

Wymiary to 660 × 390 × 678 mm, a masa 153 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze magazynu energii w poradnikach sklepu.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?
- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Afore). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Afore AF15900W-HA3 – magazyn LiFePO4 15,97 kWh

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

Afore